


## ◎JM-DMC-40 脫磁器



### 警語：

- 操作時必須遠離易燃物質，防止產生氣爆、引起燃燒。
- 嚴格遵守操作頻率說明，防止產生過熱。
- 使用過程中嚴禁敲擊。
- 具有強力磁性，切勿靠近電子設備、醫療儀器1公尺內。

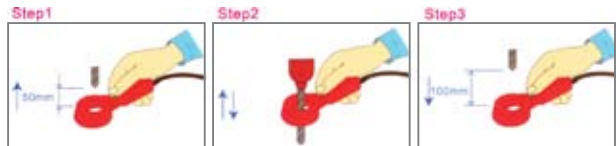

### 操作說明：

1. 將脫磁器置於刀具下方50mm以上，再按下押扣開關進行操作。  
(押扣開關按下時會產生吸引力，必須握緊脫磁器把手)
2. 按下押扣開關後，將脫磁器在刀具兩端來回2~3次，即可將附著之磁性消除。(動作時間在1分鐘以內)
3. 脫磁動作完成，脫磁器必須遠離刀具100mm以上，才可以押扣開關釋放，避免再著磁可能。

Model	Power Source	Apparent Power	RMS Volume	Demagnetizing Dia	Weight (kg)
JM-DMC-40	AC 110V/220V 50Hz/60Hz	75VA	60W	φ 40mm	0.9

### 用途：

- 消除鉗頭、銑刀等在加工過程中產生磁性。
- 檢測、量測工具所附著磁性也可快速消除。
- 加工工件消除磁性也可使用。